

技術規格

前級擴大器部份	
音頻信號輸入通道	TYPE/TUNER/AUX/VIDEO/CD/DISC/MP
輸入阻抗	50k 歐姆 + 100pF
輸入靈敏度	200mV
最大輸入電平	7V
信噪比	95dB (1W)
頻率響應	20Hz ~ 20KHz
後級擴大器部份	
連續輸出功率	2*40W (8歐姆)
IHF動態功率	90W(8歐姆) / 120W(4歐姆)
頻率響應	20Hz ~ 20KHz+/- 0.3dB
信噪比	1W 95dB
物理規格	
尺寸(寬*高*深)	435*79.8*286.2 mm
機體淨重	5.52 kg

※本表以原廠發佈數據為準。




C316 BEE二聲道
綜合擴大機

Integrated Amplifier 中文說明書






正面板

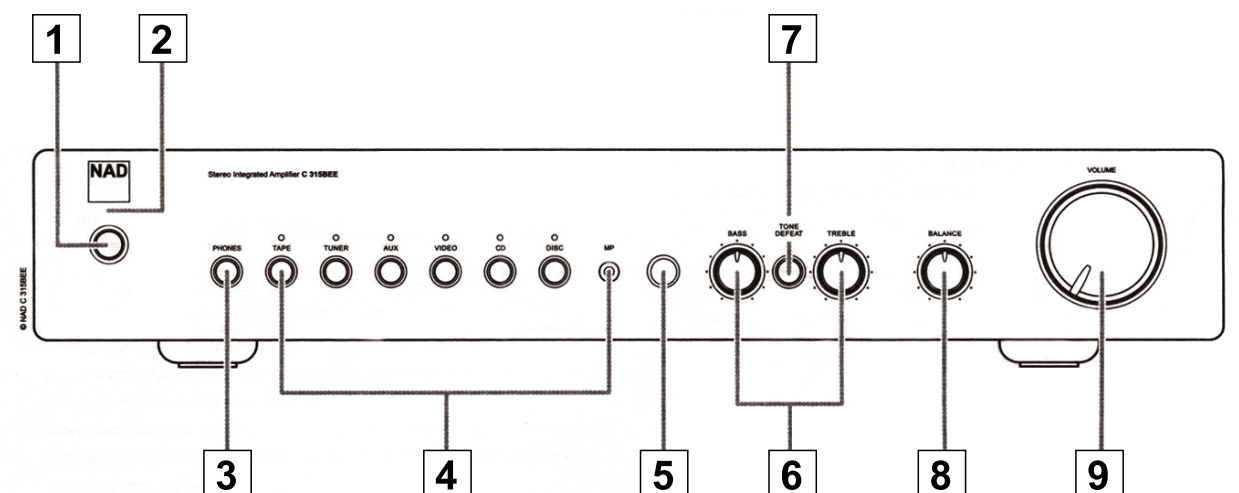

1. 電源開關
2. 電源指示燈
3. 耳機接孔
4. 信號輸入通道選擇(6+1個通道)
MP多媒體3.5mm插孔
5. 紅外線遙控接受器
6. 高/低音頻調節鈕
7. 音頻直通開關
8. 左右聲道平衡鈕
9. 音量調節鈕


背面板

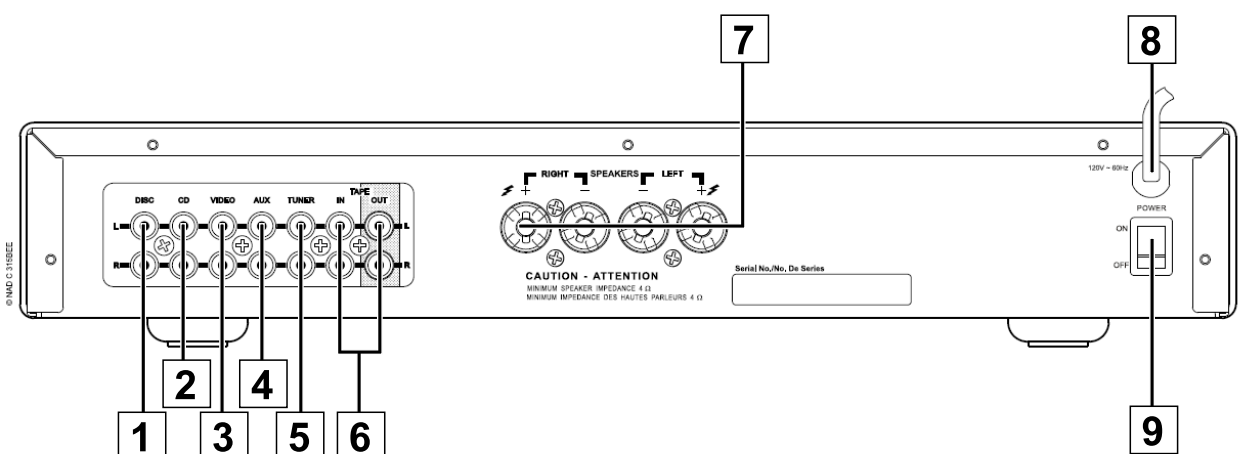

1. DISC碟片機接孔
2. CD機接孔
3. VIDEO 錄影機接孔
4. AUX 輔助輸入接孔
5. TUNER 調諧器接孔
6. TAPE IN/OUT 磁帶機輸入輸出接孔
7. 喇叭線端子
8. 交流電源線
9. 電源總開關

遙控器 AMP 1

1. 電源ON/OFF (開/關) 按鍵
2. MUTE (靜音)按鍵
3. VOL主音量調節
4. 輸入通道選擇按鍵
5. CD播放機控制鍵

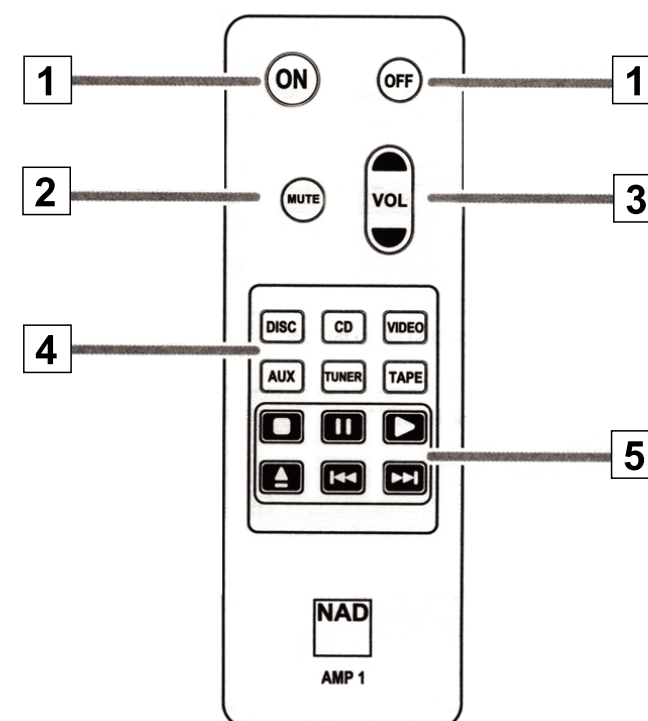

功能說明

- 持續功率2 x 40瓦/4或8歐姆 (20Hz 20KH在0.02%THD)
- 動態功率 90瓦 /8歐姆， 120瓦/4歐姆
- 強力功率放大技術PowerDrive - S™
- 6組音頻信號輸入，包括1個磁帶迴路
- 前面板配置攜帶式多媒體(MP)播放器的輸入端子
- 低頻和高頻調整鈕
- 音頻直通
- 耳機接孔
- 全功能遙控器(AMP1)，可同時控制NAD的CD播放機
- 多方式接線的喇叭端子(Y插、裸線、香蕉插)
- 鍍金RCA端子
- 環型變壓器
- 袖珍型尺寸可與NAD CD機搭配