




C388/C368

數位綜合擴大機

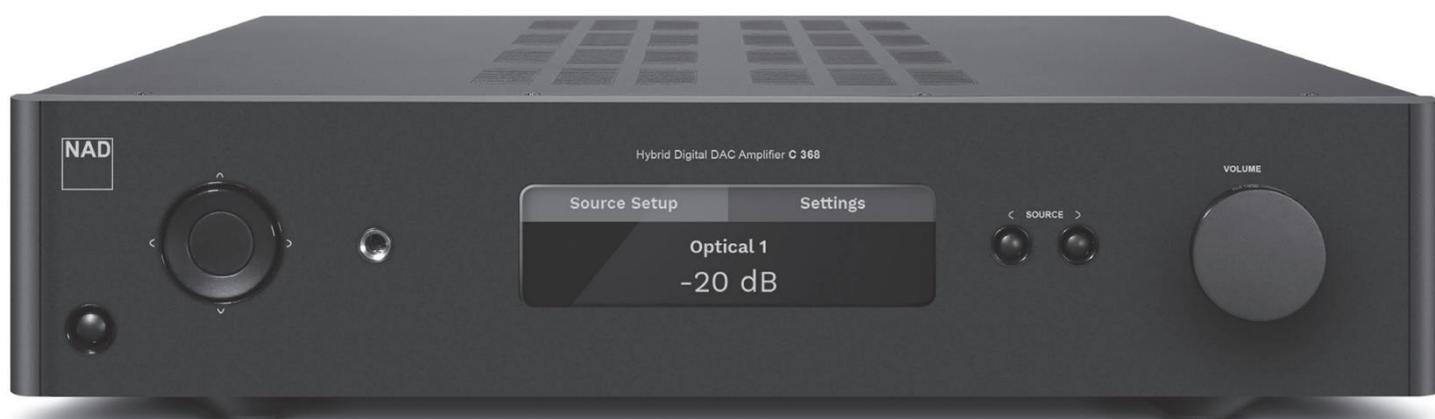

Ver1.48 以後之藍芽新模式
與操作方式

一、藍芽天線連接：

(一)、請取出 C368/C388 內附之藍芽天線(如圖 1-1)



Bluetooth Antenna

圖 1-1

(二)、請將天線安裝於 C368/C388 機器後方的 **BT ANTENNA**(藍芽天線)以利後續藍芽裝置連接(位置如圖 1-2)

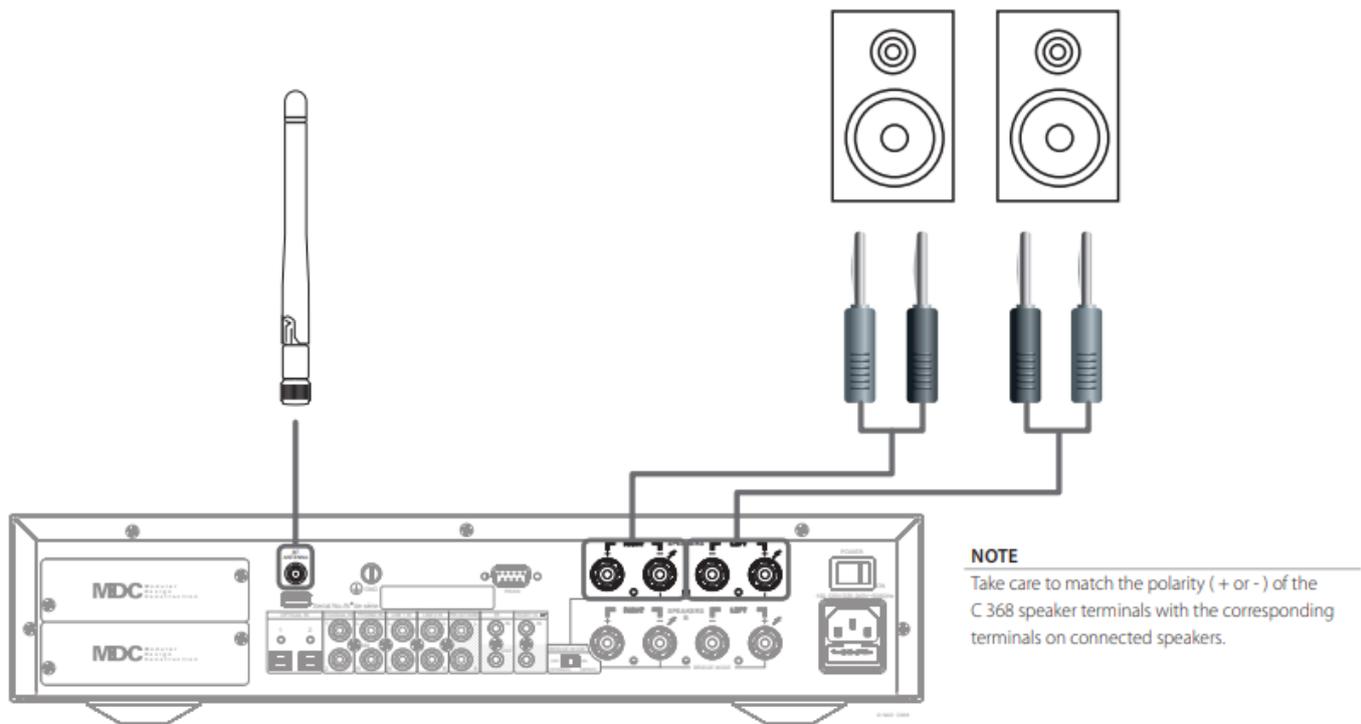


圖 1-2

二、藍芽接收模式(Sink)設定流程：

(一)、點選面板左邊上方向鍵(如圖 2-1 紅圈所示位置)，此時會看到 **Source Setup**(播放模式設定)圖示有一圈白圈圈起(如圖 2-2)，表示目前正選擇在 **Source Setup**(播放模式設定)位置

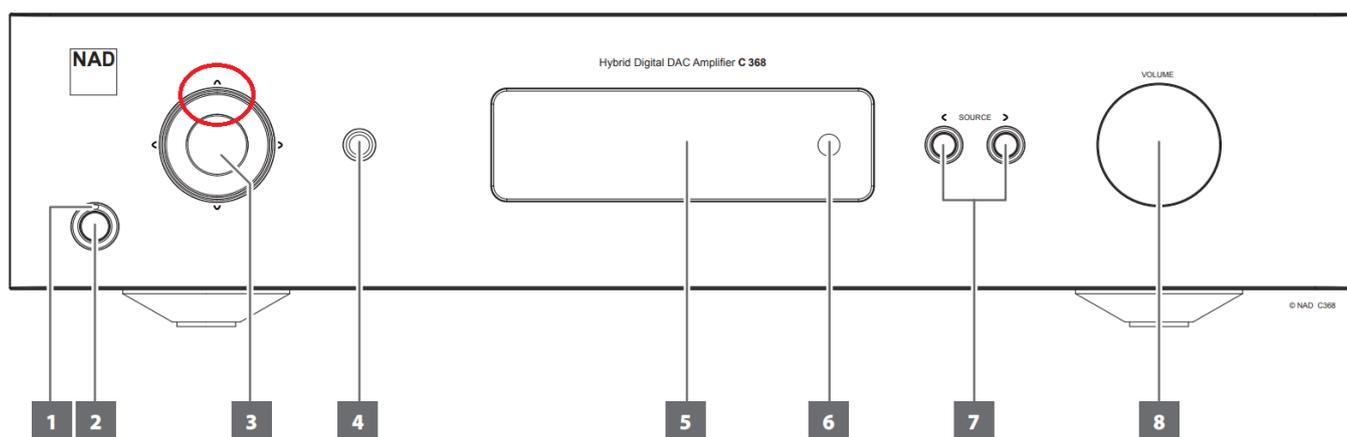


圖 2-1

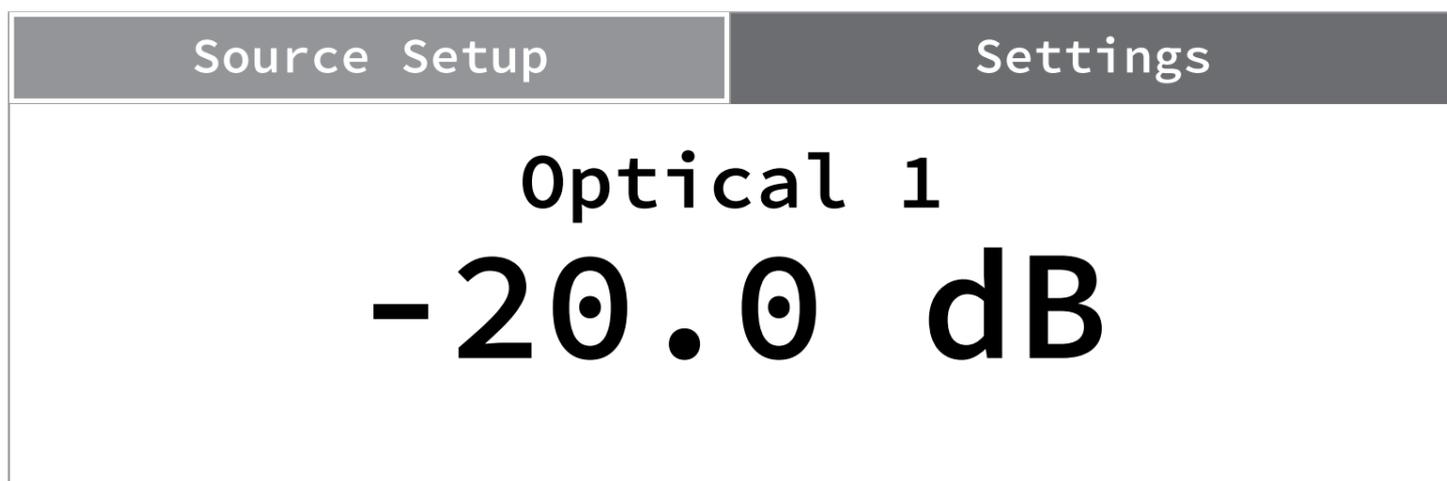


圖 2-2

(二)、點選面板左邊之右方向鍵(如圖 2-3 紅圈所示位置)，選到 Settings(設定)後(如 2-4 畫面)，點選左邊方向鍵之中間確定鍵(如圖 2-3 黑色星星所示位置)

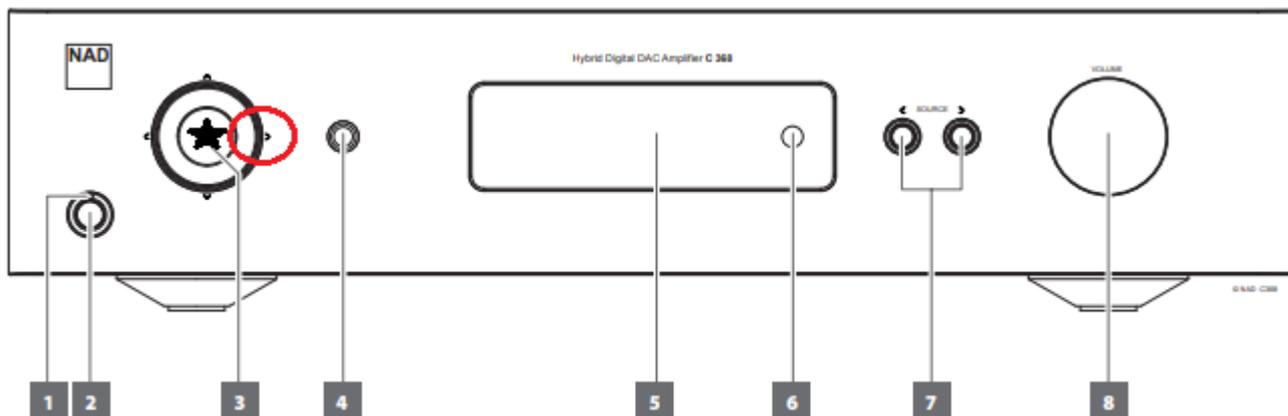


圖 2-3

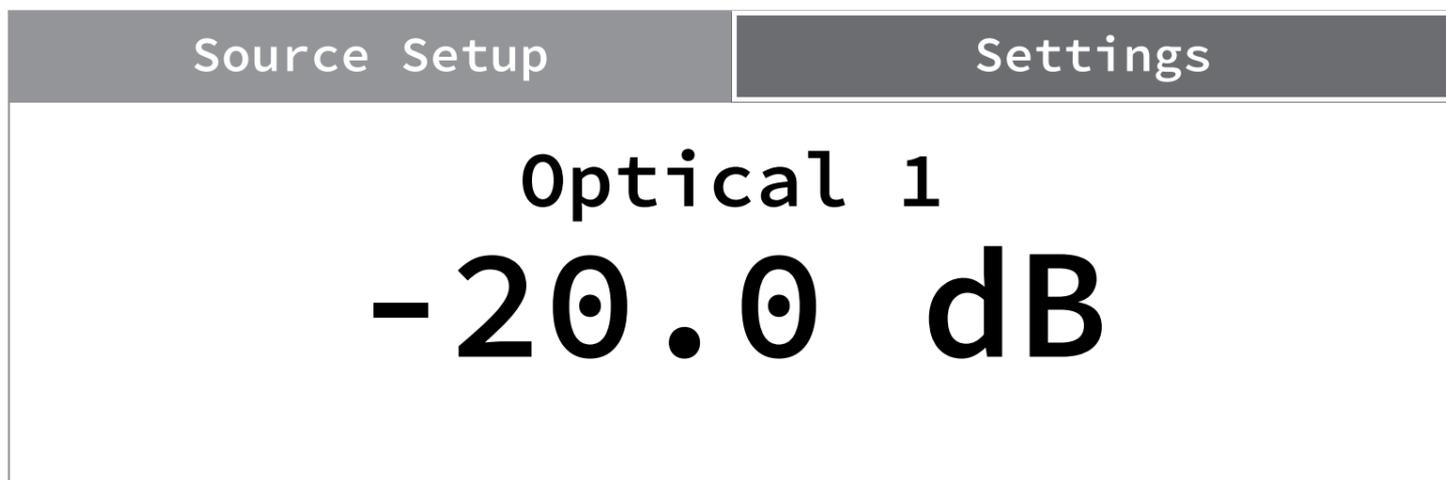


圖 2-4

(三)、點選面板左邊之下方方向鍵(如圖 2-5 紅圈所示位置)14 次，直到畫面顯示如圖 2-6 之 BT WORK MODE(藍芽工作模式設定)畫面：

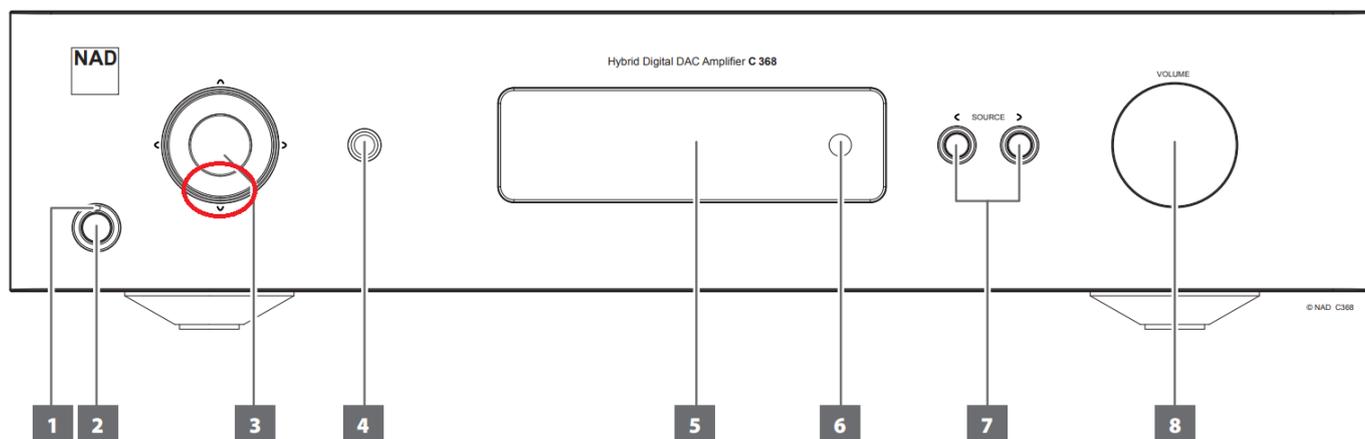


圖 2-5

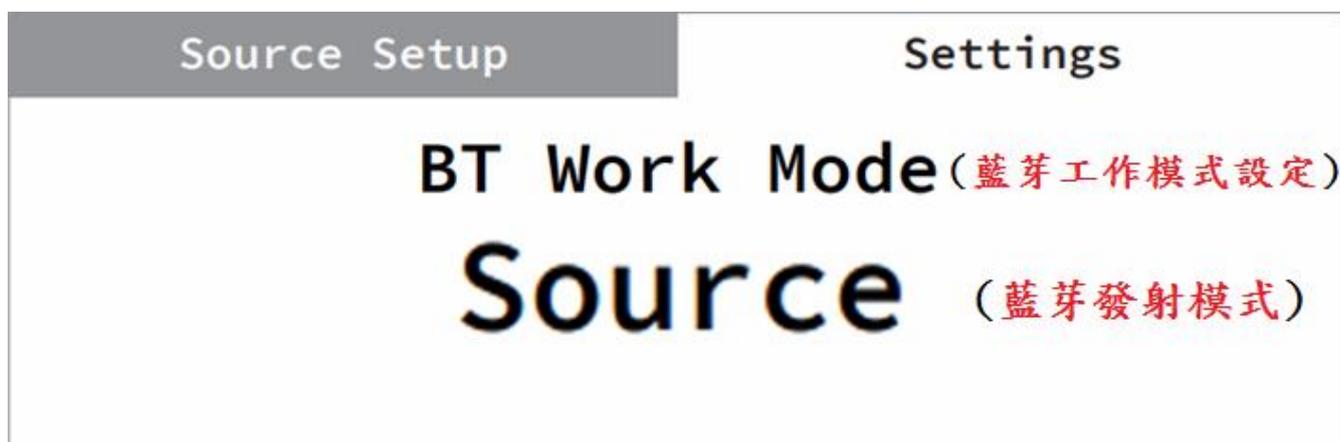


圖 2-6

(四)、點選面板左邊之左或右方向鍵(如圖 2-7 紅圈所示位置)，更改藍芽工作模式直到螢幕顯示 Sink(藍芽接收模式) 如圖 2-8

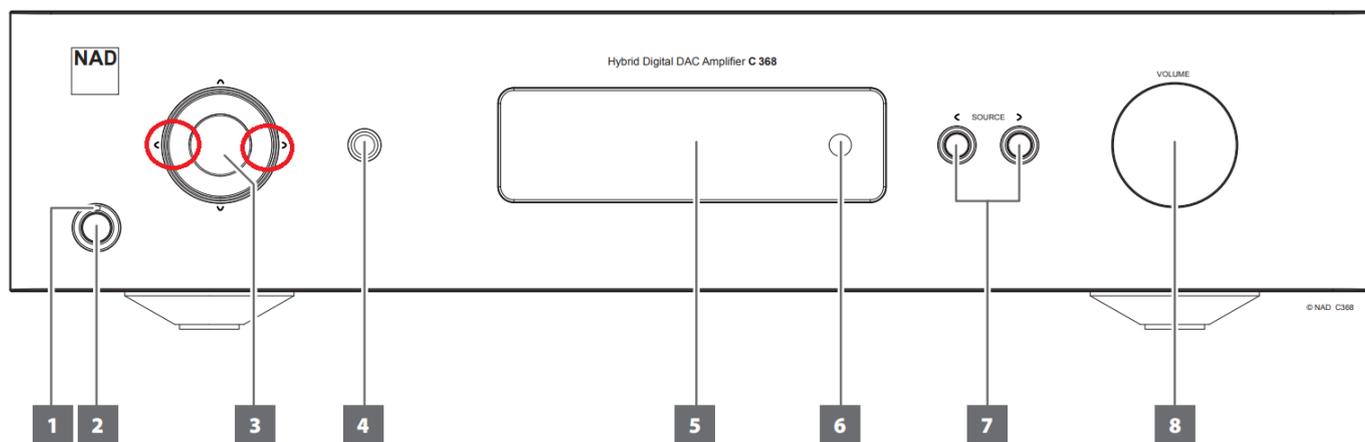


圖 2-7

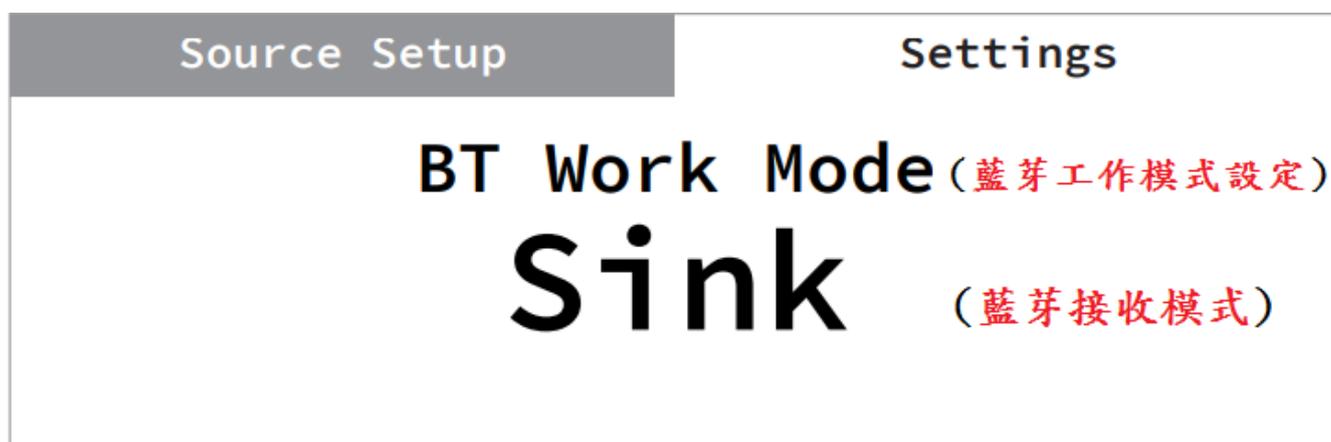


圖 2-8

(五)、按壓面板 **Source**(**模式切換**)鍵(如下圖 2-9 **紅圈**位置)回到主畫面

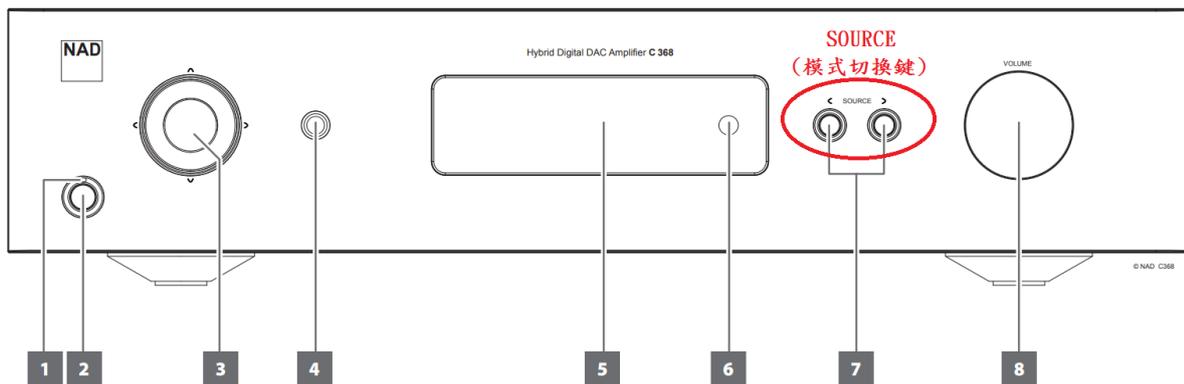


圖 2-9

(六)、繼續利用 **Source**(**播放模式切換**)鍵 (如下圖 2-10 **紅圈**所示位置)

切換至 **Bluetooth**(**藍芽模式**)(如圖 2-11 螢幕所示)等待連接手機藍芽：

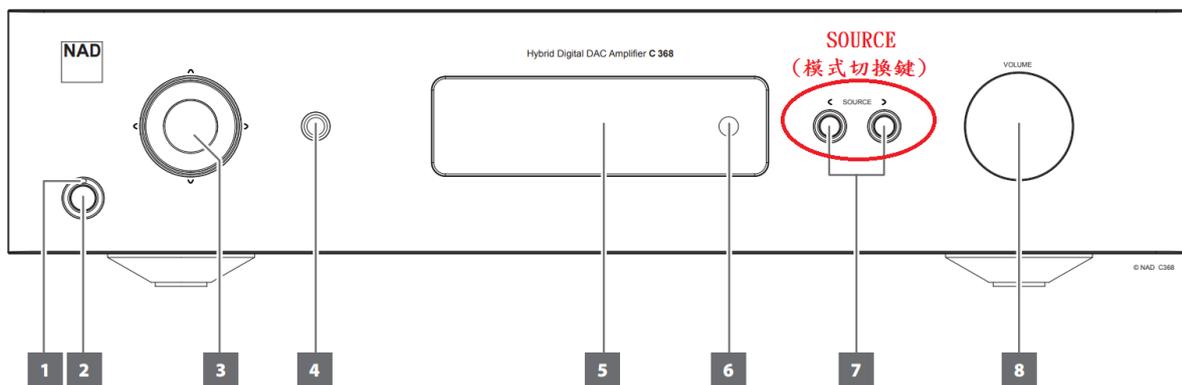


圖 2-10

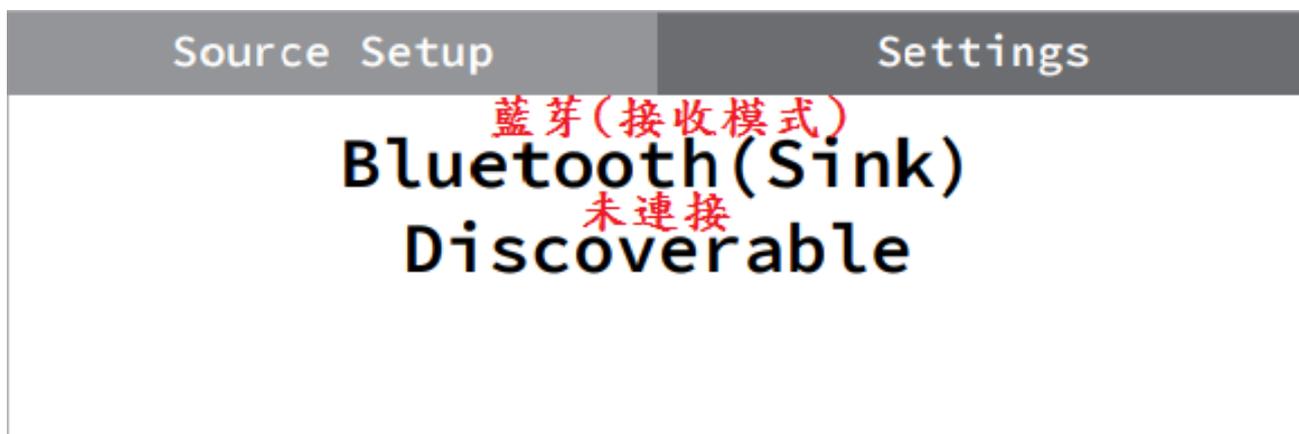


圖 2-11

(七)、若螢幕下方顯示**並非 Discoverable(未連接)**而是 **Connectable(可連接)**(如圖 2-12)則請長按重置按鍵(圖 2-13 **黑色星號處**)約 5 秒直到螢幕變為 **Discoverable(未連接)**(如圖 2-11)



圖 2-12

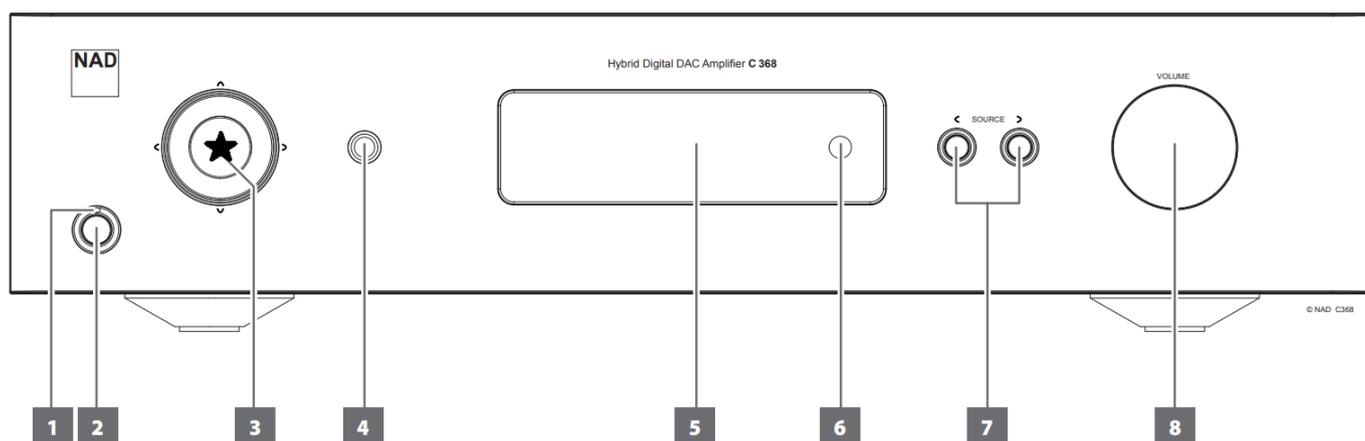


圖 2-13

(八)、打開手機的藍芽，可以看到手機之藍芽已找到 C368/388(藍芽名稱預設統一為 C368_XXXX 或 C388_XXXX)，請連接之：



圖 2-14

(九)、連接成功後可看到螢幕顯示 **Connected(已連接)**(如圖 2-15)，至此 **藍芽已連接完成**，已可播放手機上之音樂或電影

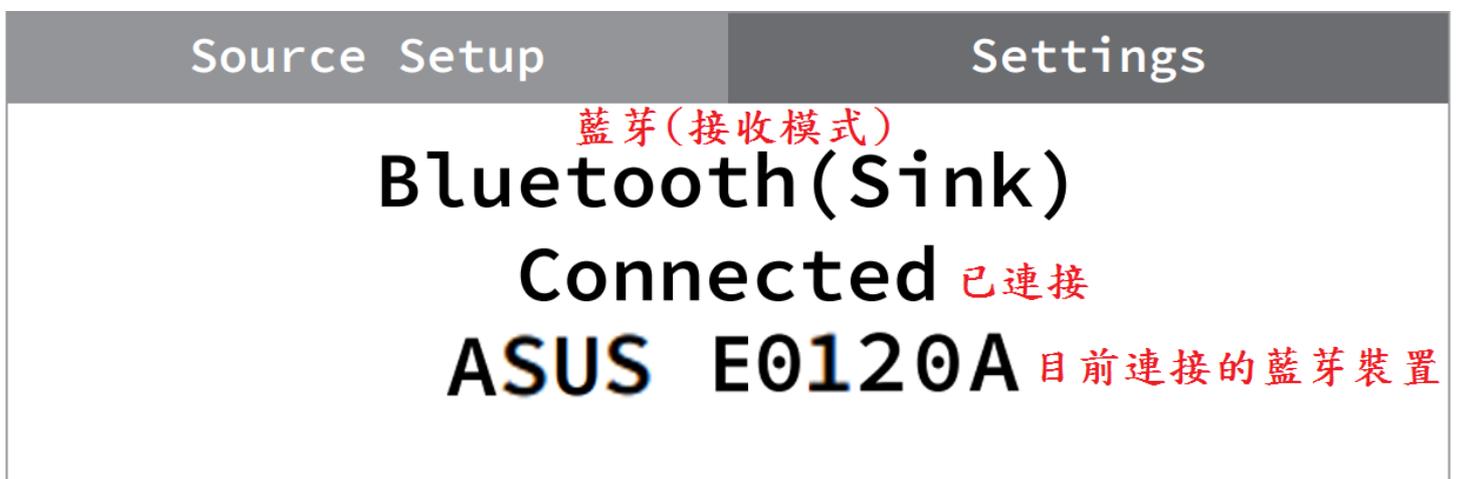


圖 2-15

(十)、播放中將會顯示為 **Playing(播放中)**(如圖 2-16)



(十一)、手機藍芽關閉後螢幕將顯示為 **Connectable(可連接)**

(如圖 2-17)，意思為現已有裝置連接，下次只需打開 C368/C388 以及您的手機上的藍芽即會自動配對，無需重新操作。



圖 2-17

(十二)、若欲連接其它新的藍芽裝置，請回到步驟(七)重新開始

三、藍芽發射模式(Source)設定流程：

(一)、點選面板左邊上方向鍵(如圖 3-1 紅圈所示位置)，此時會看到 Source Setup(播放模式設定)圖示有一圈白圈圈起(如圖 3-2)，表示目前正選擇在 Source Setup(播放模式設定)位置

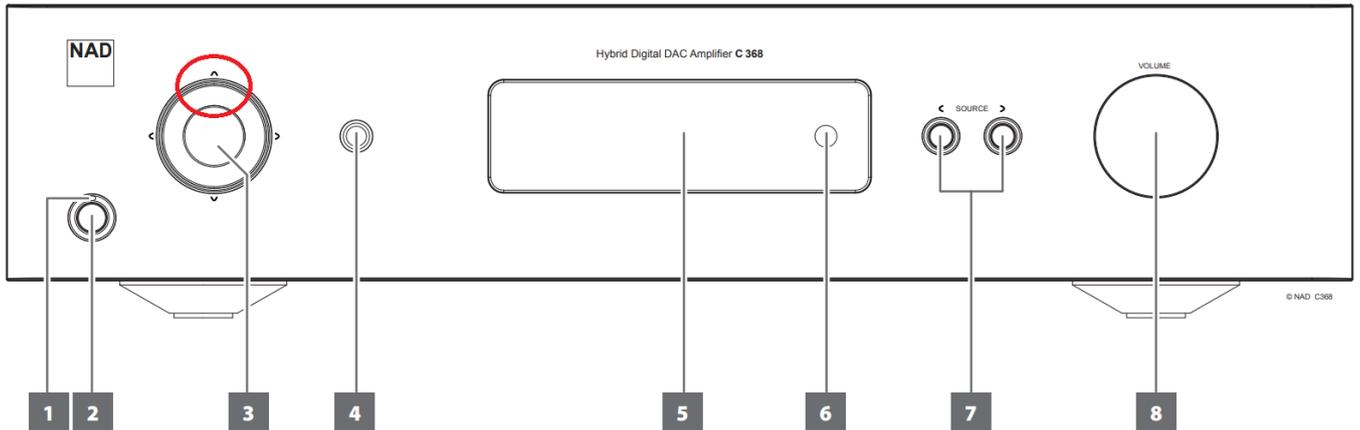


圖 3-1

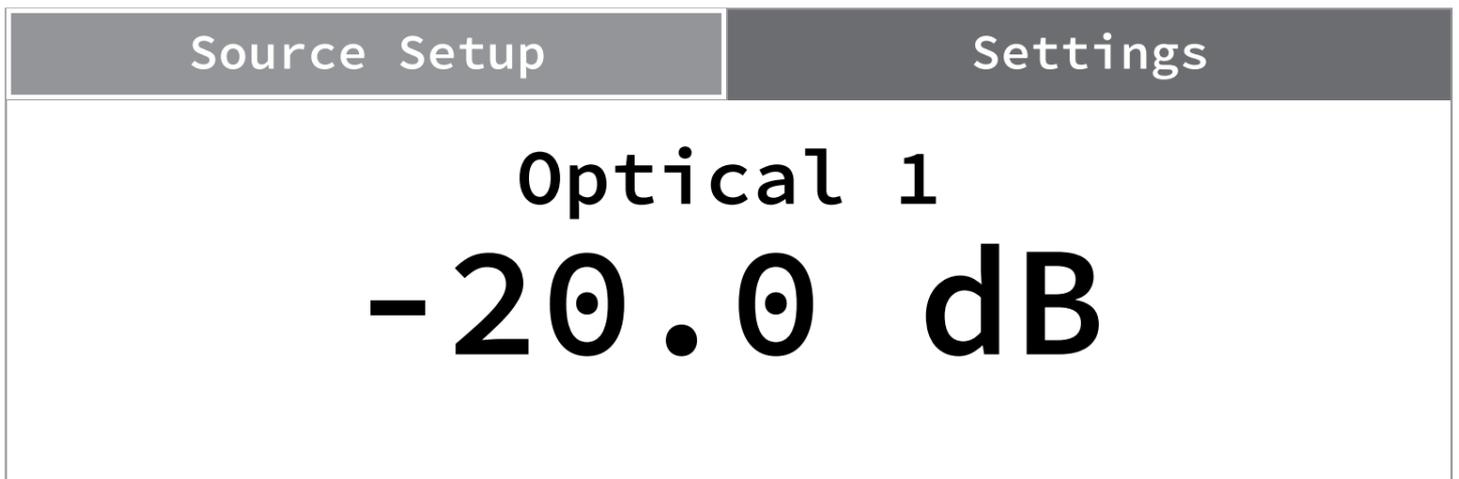


圖 3-2

(二)、點選面板左邊之右方向鍵(如圖 3-3 紅圈所示位置)，選到 Settings(設定)後(如 3-4 畫面)，點選左邊方向鍵之中間確定鍵(如圖 3-3 黑色星星所示位置)進入設定畫面：

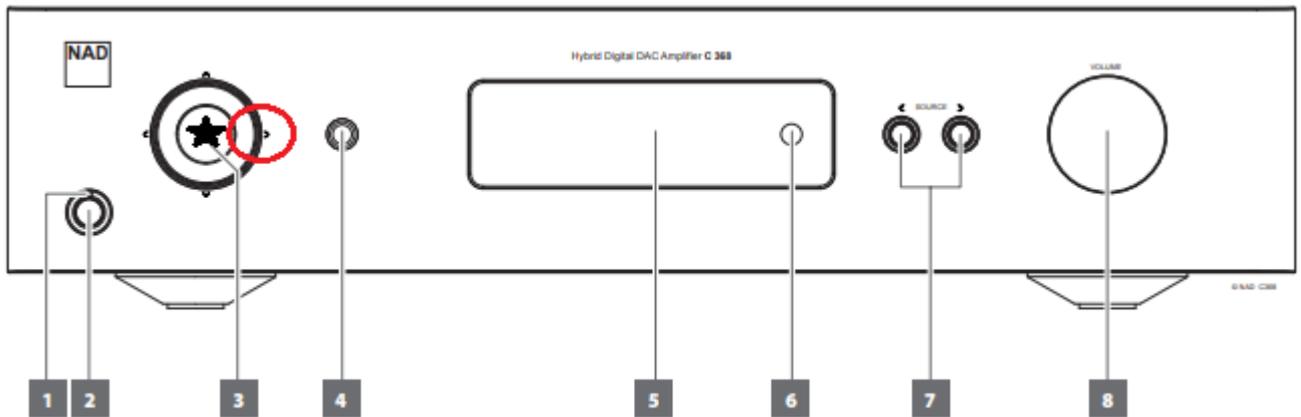


圖 3-3

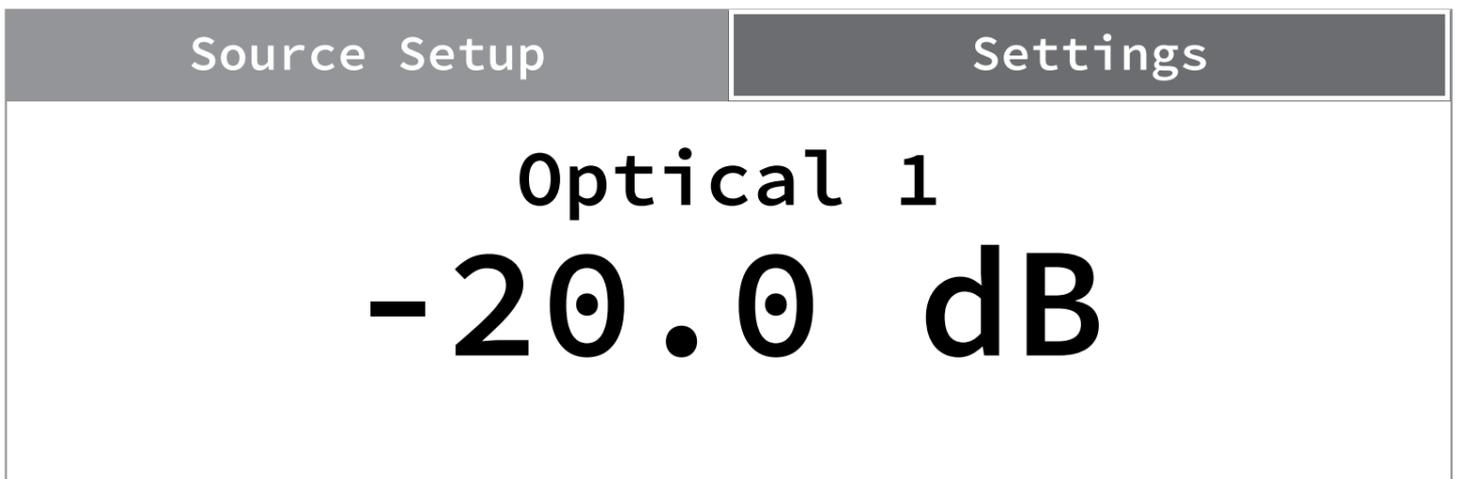


圖 3-4

(三)、點選面板左邊之下方方向鍵(如圖 3-5 紅圈所示位置)14 次，直到畫面顯示如圖 3-6 之 BT WORK MODE(藍芽工作模式設定)畫面：

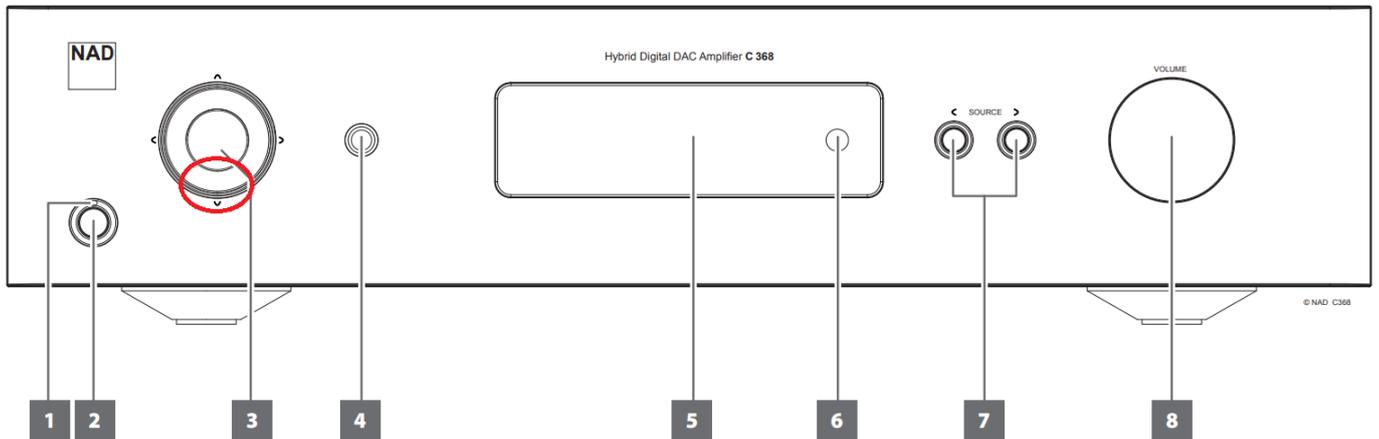


圖 3-5

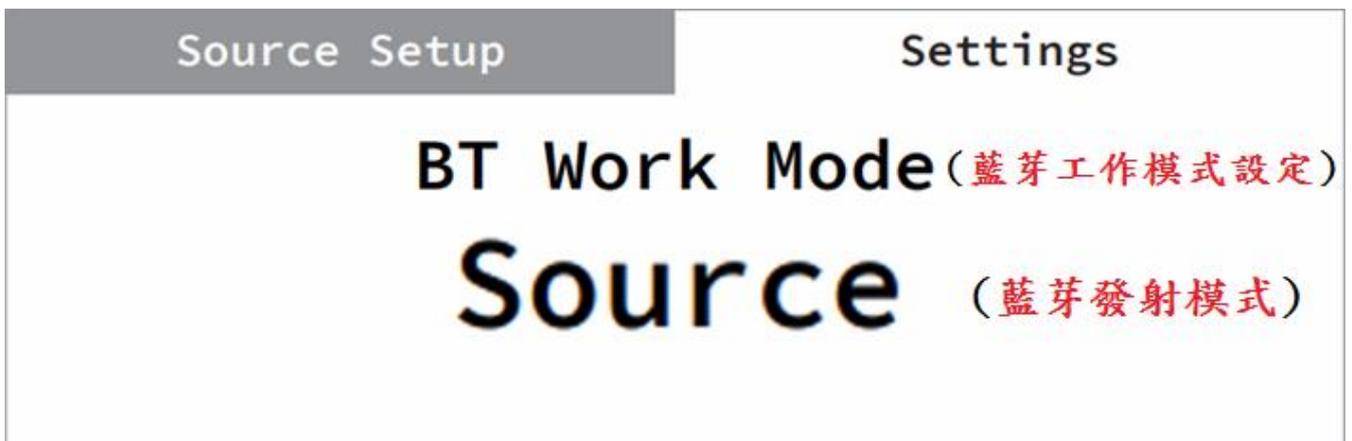


圖 3-6

(四)、點選面板左邊之左或右方向鍵(如圖 3-7 紅圈所示位置)，更改藍芽工作模式直到螢幕顯示 **Source**(藍芽發射模式) 如圖 3-8

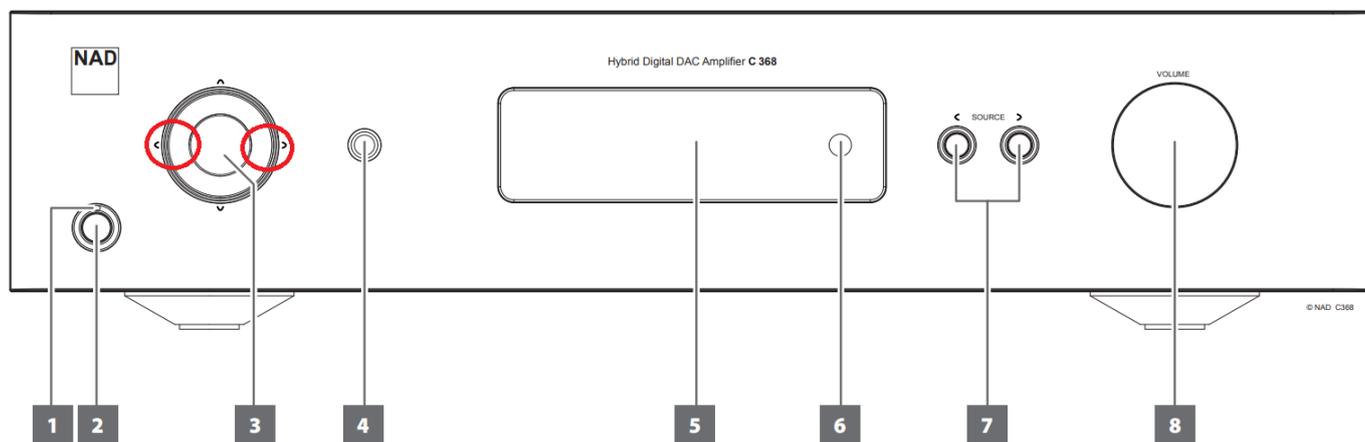


圖 3-7

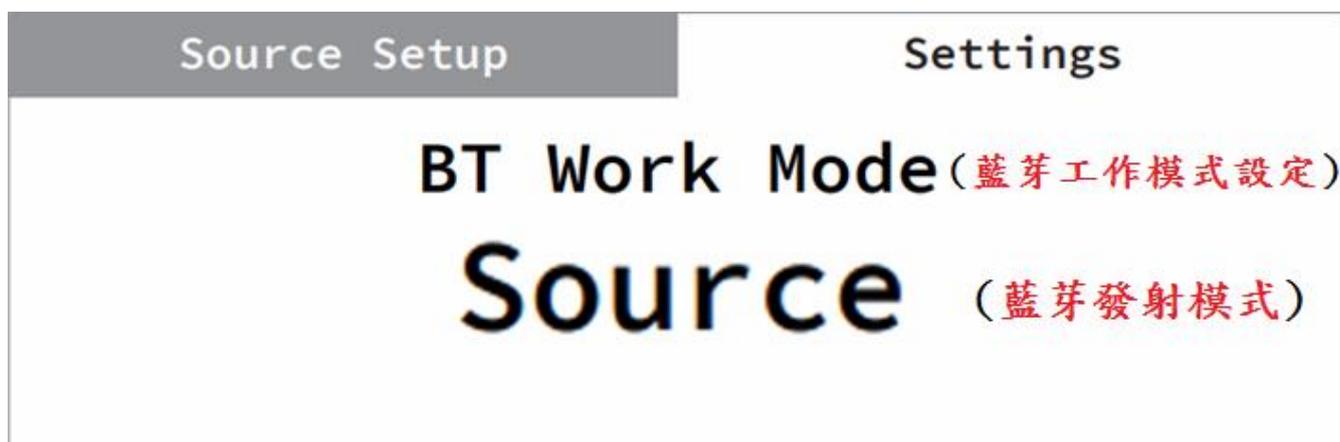


圖 3-8

(五)、按壓面板 **Source**(**模式切換**)鍵(如下圖 3-9 **紅圈**位置)回到主畫面

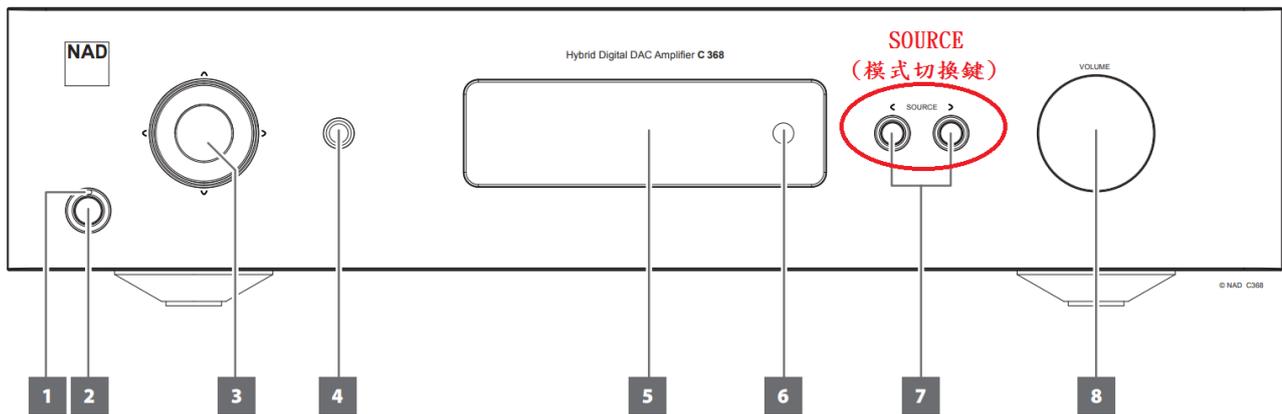


圖 3-9

(六)、繼續利用 **Source**(**播放模式切換**)鍵 (如下圖 3-10 **紅圈**所示位置) 切換至 **Bluetooth**(**藍芽模式**)(如圖 3-11 螢幕所示)等待連接藍芽接收裝置:

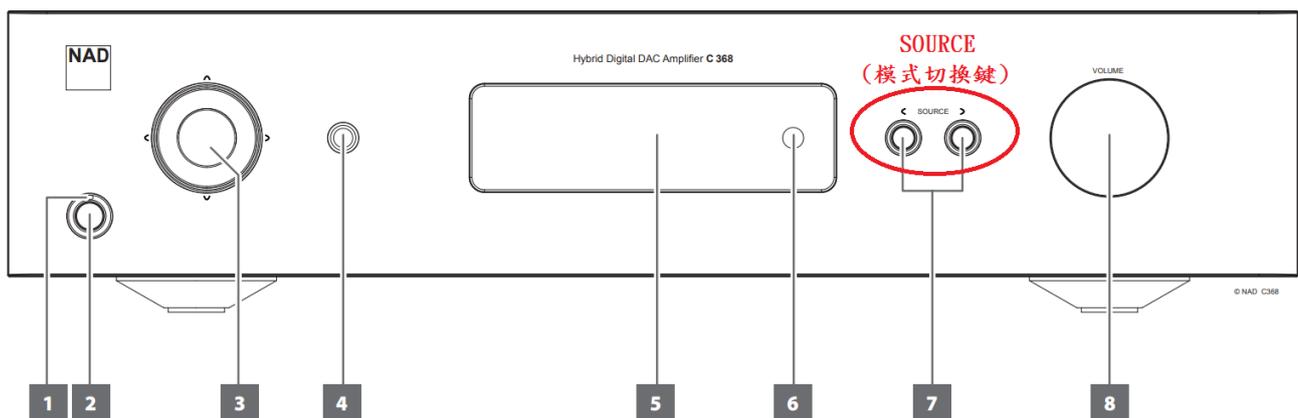


圖 3-10

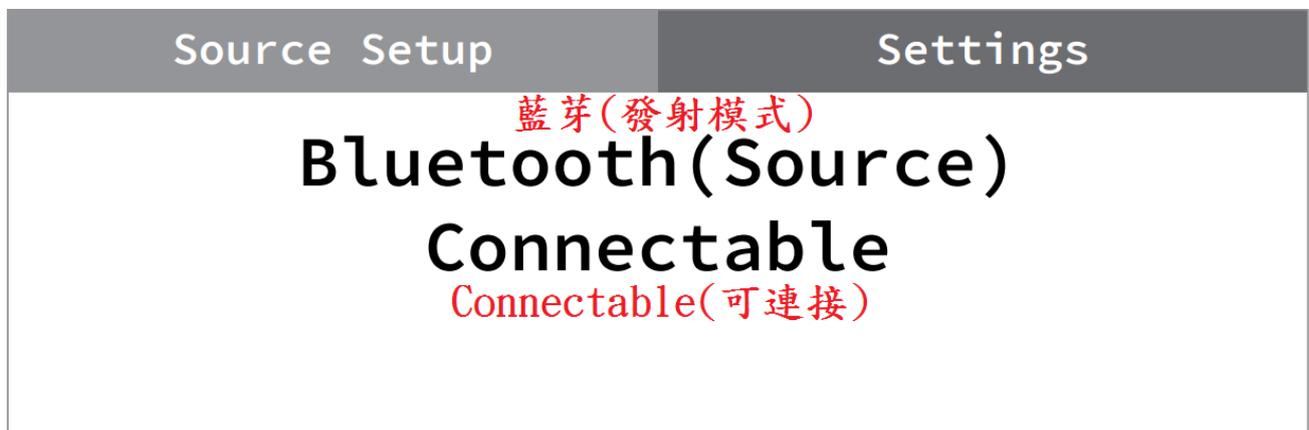


圖 3-11

(七)、**長按**面板左方之**確認鍵**(如圖 3-12 所示之**黑色星星**位置)，直到螢幕變為 **Inquiring**(**搜尋可用裝置中**)(如圖 3-13 所示)

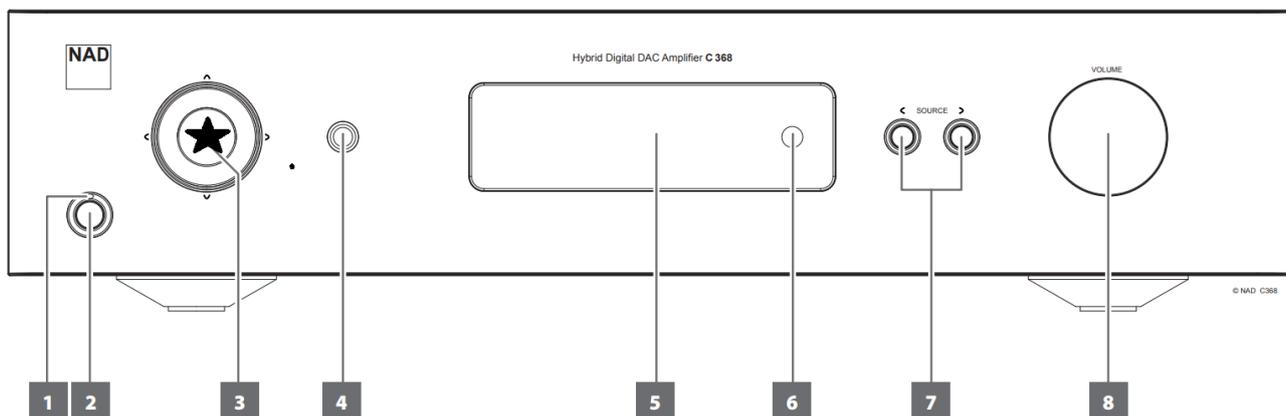


圖 3-12

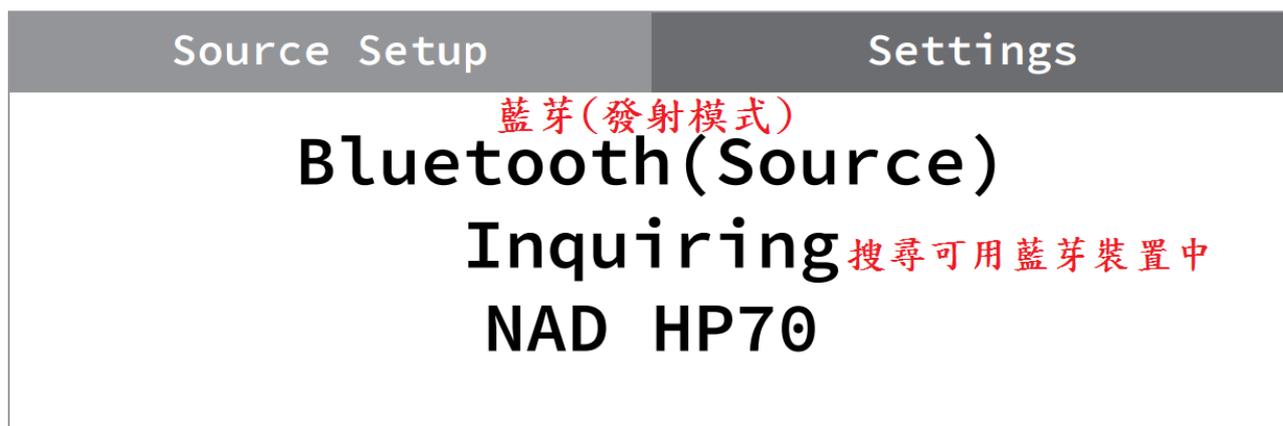


圖 3-13

(八)、請使用面板左方之**左右方向鍵**(如圖 3-14 **紅圈**所示位置)更換螢幕下方顯示的藍芽接收裝置，直到選到想連接的裝置(如圖 3-15)

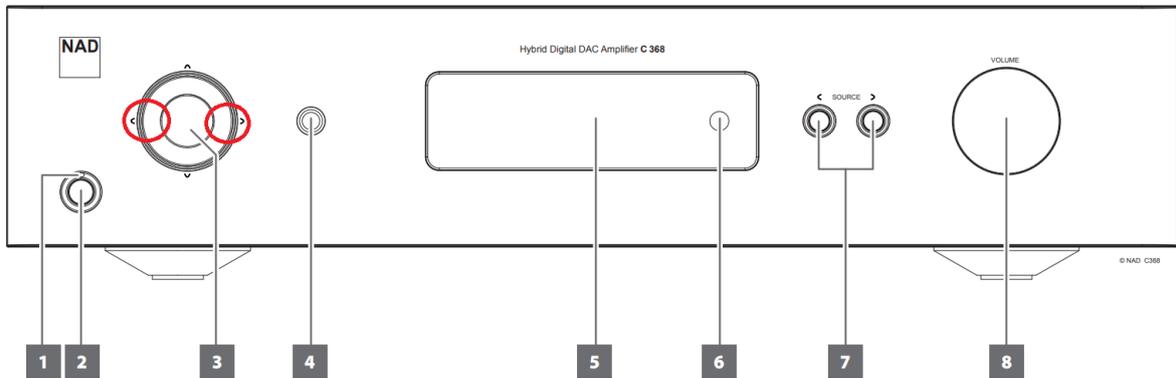


圖 3-14



圖 3-15

(九)、點選左方之確認(如圖 3-16 **黑色星星**所示位置)鍵選取想連接的藍芽裝置，完成後螢幕上將顯示 **Connected(已連接)**(如圖 3-17 所示)

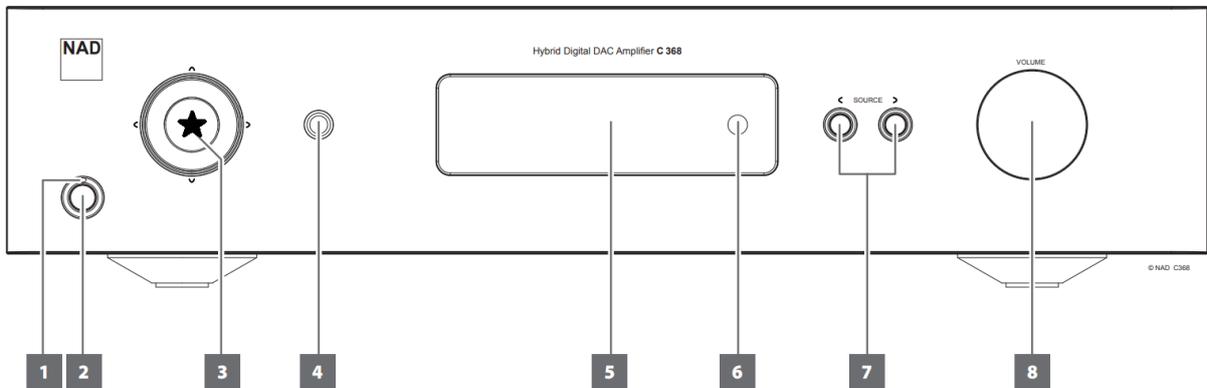


圖 3-16

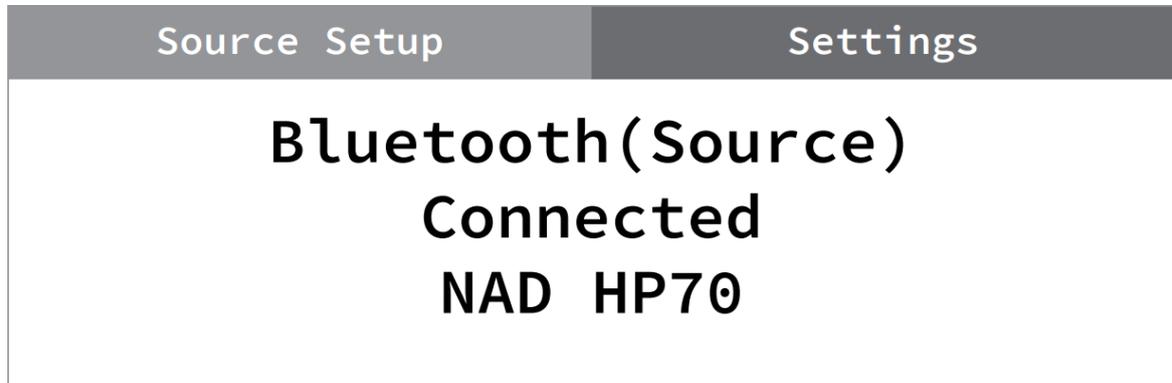


圖 3-17

(十)、若欲連接其它新的藍芽裝置，請回到步驟(七)重新開始



www.NADelectronics.com

©2017 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL

A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED

台灣總代理：迎家音響事業股份有限公司 TEL: 02-2299-2777