



C368、C388 硬體更新升級流程

一、更新前準備

1. 請準備一支小型抽取式隨身碟，並格式化為 **FAT32** 檔案格式。
2. 至 NAD 原廠官網或總代理迎家音響官網下載更新程式。

NAD 官網載點：下載區(DOWNLOADS→SOFTWARE→C 3x8 Software Upgrade - Vx.xx)

C368：https://nadelectronics.com/en_IE/product/c-368-hybrid-digital-dac-amplifier/

C388：https://nadelectronics.com/en_IE/product/c-388-hybrid-digital-dac-amplifier/

迎家音響官網載點：支援下載(NAD→HybridDigital 系列→C 3x8-V-x.xx)

<http://www.audio-supply.com/supports/>

3. 將下載程式 zip 壓縮檔解壓縮後，直接將更新程式存入隨身碟內，請注意隨身碟不要有其他檔案。更新程式檔案如下：

主程式(Main Firmware)：[NAD_C368.bin](#) / [NAD_C388.bin](#)

螢幕程式(VFD Firmware)：[VFD_C368.bin](#) / [VFD_C388.bin](#)

藍芽程式(Bluetooth Firmware)：[BTM_C368.dfu](#) / [BTM_C388.dfu](#)

名稱	大小	封裝後	類型	修改的日期	CRC32
...			本機磁碟		
BTM_C388.dfu	815,310	430,683	DFU 檔案	2017/5/31 上...	FFFFFFFF
NAD C388 Software Release Notes V1.48...	58,304	53,633	Adobe Acrobat 7...	2017/8/22 上...	50E4D681
NAD_C388.bin	203,872	108,212	BIN 檔案	2017/8/2 下午...	C69DE0...
VFD_C388.bin	81,304	31,276	BIN 檔案	2016/12/2 下...	333DC2...

二、開始更新

1. 將 C368/C388 的前後電源關閉並確認前面板之電源指示燈熄滅(如下圖)




2. 將 USB 隨身碟插入 C368/C388 機背後的 SERVICE 標示之 USB 孔



3. 打開機背之電源開關，即開始自動讀取並更新，100% 並顯示 MAIN Upgrade Done，即代表完成更新。待螢幕轉暗並沒有後續動作後，請再度打開前面板電源。



三、 檢查更新後版本

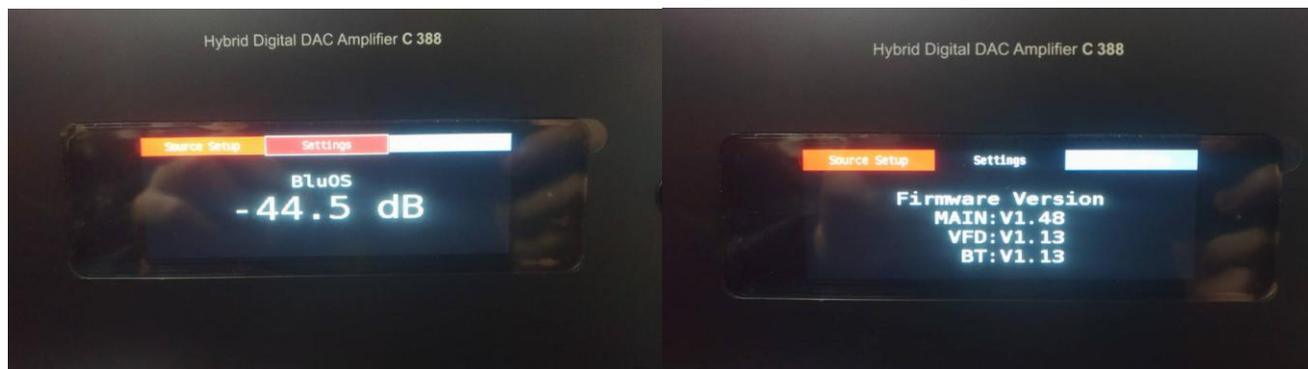

進入 Settings 設定頁，按壓方向鍵直至 Firmware Version (軟體版本)，顯示主程式、螢幕與藍芽的最新版本。