



C388/C368

數位綜合擴大機



B1u0S 無線網路設置流程

一、無線網卡安裝：

使用內附之無線網卡安裝於 C368/C388 後方模組板上的 USB 接口，如下圖：




注：若機器所在位置有遮蔽物，請用內附之延長線讓網卡暴露在無遮蔽之環境已利連接



二、無線網路設定流程：

(一)、 使用 C368/C388 前面板右側之 SOURCE 選擇鈕將 C368/C388 調整到 BluOS 模式

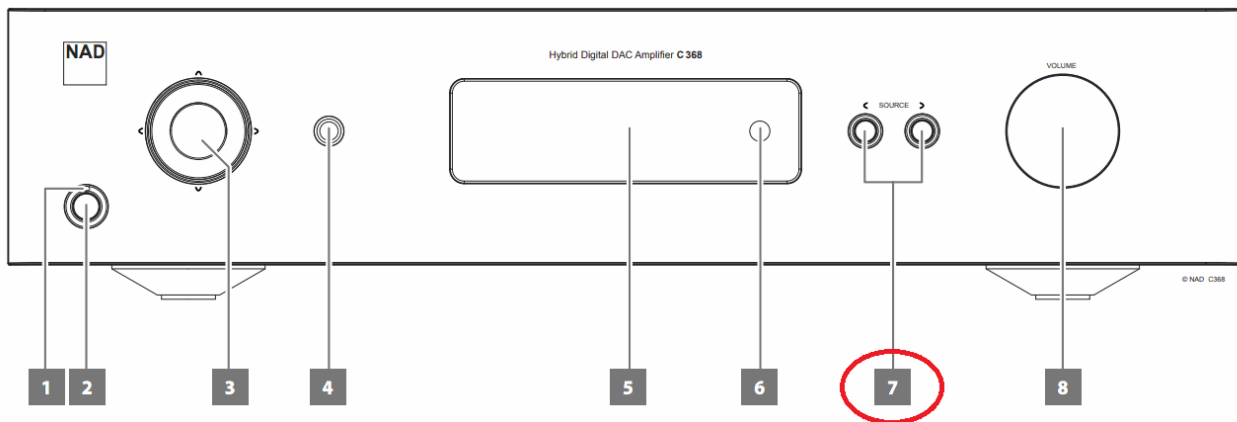

(二)、 打開手機之定位；打開手機 WIFI，找到 C368/C388 的 WIFI 並連線：

🕒 43% 上午11:49

定位

開啟

模式
僅限裝置

應用程式層級權限

掃描

最近的定位要求

 Google Play 服務
耗電量低

定位服務

 Google 位置資訊分享

 Google 定位記錄

📶 49% 上午11:31

Wi-Fi

開啟

C388-16F0
已連線 

AUDIO SUPPLY 

showroom 

showroom_5G 


dlink 


AndroidAP 


Lani109 

ASUS AC1200 

Dinkle-Wifi 

- (三)、 開啟 BluOS APP，點選右方的  鍵，可看到 BluOS 已連接到 C368/C388，嘗試切換下方的播放模式，若本機有跟著切換模式即表示連接成功

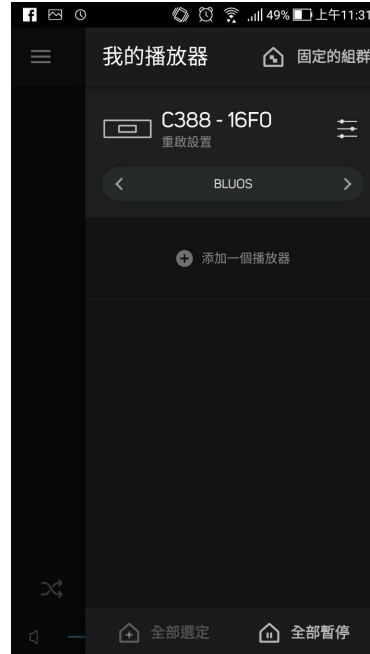

- (四)、 點選 APP 左上方之  鍵，點選設置：

- (五)、 點選播放器，選擇您家中的 WIFI 網路，輸入密碼，點選設置即設定完成：

- (六)、 以後只要用手機連上您家中的 WIFI 並開啟 BluOS APP 即可自動連接上 C368/C388

三、有線網路連接：

- (一)、 使用家中的網路線，連接到 C368/C388 後方模組板上的網路線接口，如下圖：

- (二)、 連接上與網路線相同網域的 WIFI 網路：

- (三)、 開啟 BluOS App 即自動找到 NAD C368/C388：



www.NADelectronics.com

©2017 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL

A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED

台灣總代理：迎家音響事業股份有限公司 TEL: 02-2299-2777